


Структура условного обозначения








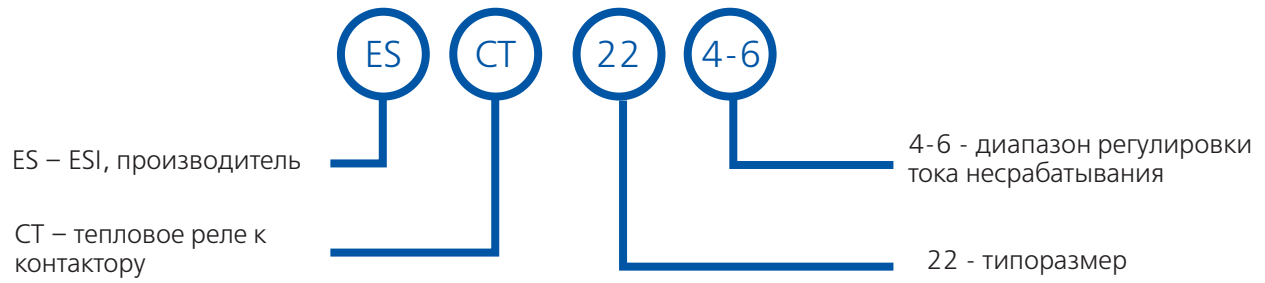


Пример записи. Реле тепловое EST-22.4-6: типоразмер - 22, диапазон регулировки тока несрабатывания - 4-6 А

| Технические параметры | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------|-------|--------|-------|
| | EST-22 | | | EST-40 | |
| Диапазон регулировки, А | 0.1-0.16 | 1-1.6 | 6-9 | 4-6 | 12-18 |
| | 0.16-0.25 | 1.6-2.5 | 7-10 | 5-8 | 16-22 |
| | 0.25-0.4 | 2.5-4 | 9-13 | 6-9 | 18-26 |
| | 0.4-0.63 | 4-6 | 12-18 | 7-10 | 24-36 |
| | 0.63-1 | 5-8 | 16-22 | 9-13 | 28-40 |
| Дополнительные контакты | 1NO+1NC | | | | |
| Габаритные размеры | | | | | |

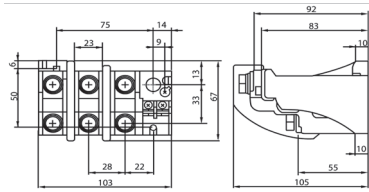


Тепловые реле серии ESCT
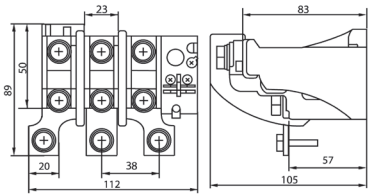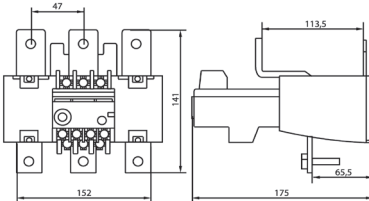
| | | | | |
|-------------------------|--|-------|---|--|
| Технические параметры |  | |  | |
| | EST-85 | | EST-100 | |
| Диапазон регулировки, А | 7-10 | 28-40 | 34-50 | |
| | 9-13 | 34-50 | 39-57 | |
| | 12-18 | 45-65 | 43-65 | |
| | 16-22 | 54-75 | 54-80 | |
| | 18-26 | 63-85 | 65-100 | |
| | 24-36 | | 85-125 | |
| Дополнительные контакты | 1NO+1NC | | | |
| Габаритные размеры |  | |  | |
| Технические параметры |  | |  | |
| | EST-150 | | EST-220 | |
| Диапазон регулировки, А | 34-50 | | 65-100 | |
| | 39-57 | | 85-125 | |
| | 43-65 | | 100-160 | |
| | 54-80 | | 120-180 | |
| | 65-100 | | 160-240 | |
| | 85-125 | | | |
| 100-150 | | | | |
| Дополнительные контакты | 1NO+1NC | | | |
| Габаритные размеры |  | |  | |



Тепловые реле серии ESCT

Технические параметры



| | EST-400 | EST-800 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Диапазон регулировки, А | 85-125 | 200-300 |
| | 100-160 | 260-400 |
| | 120-180 | 400-600 |
| | 160-240 | 520-800 |
| | 200-300 | |
| | 260-400 | |
| Дополнительные контакты | 1NO+1NC | |

